


ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSTFERICOS, A LOS ACTOS VANDALICOS Y AL DESLIZAMIENTO

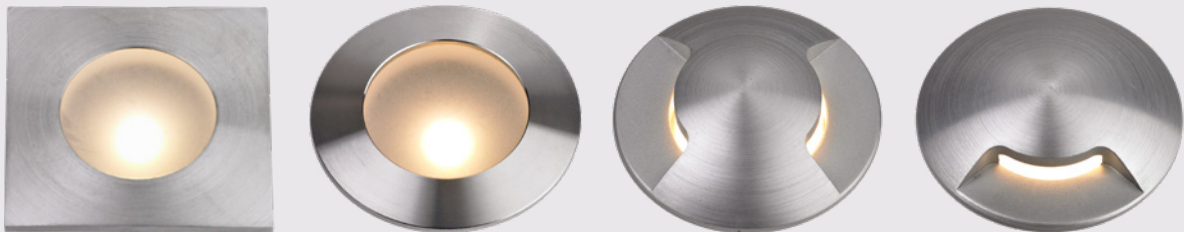

MARCADOR DE PISO

Artefactos para embutir en pisos. Tapa de acero inoxidable. Driver estanco incluido.

💡 110 lm ⚡ 1.5W 220V ⚙️ CRI 80 🌧️ IP67


🌡️ Cálido 🌡️ Azul 🌡️ Ambar

MARCADOR DE PISO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	mm (DxH)	Color	CT	Dim.	Áng.	CRI	lm	lm/W	W	V	IP
E-15	43x43x63	Cálido	3000K	No	120°	80	110	73	1.5	220	66
E-16	Ø43x63	Cálido	3000K	No	120°	80	110	73	1.5	220	66
E-16AZ	Ø43x63	Azúl	-	No	120°	80	110	73	1.5	220	66
E-16AM	Ø43x63	Ambar	-	No	120°	80	110	73	1.5	220	66
E-17	Ø47x70	Cálido	3000K	No	120°	80	110	73	1.5	220	66
E-17AZ	Ø47x70	Azúl	-	No	120°	80	110	73	1.5	220	66
E-17AM	Ø47x70	Ambar	-	No	120°	80	110	73	1.5	220	66
E-19	Ø47x70	Cálido	3000K	No	120°	80	110	73	1.5	220	66

DIMENSIONES DRIVER (mm)

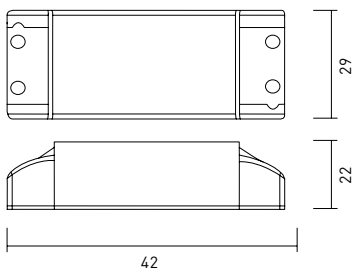

La conexión incorrecta puede causar daños irreparables al LED y al Driver. Primero, hacer toda la conexión o cableado del equipo al driver, luego conectar el driver y por ultimo dar la corriente.



DIMENSIONES MARCADOR DE PISO (mm)

