



DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN



AÑOS
DE GARANTÍA



LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor + Difusor.**

 90 lm/W

 48W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-PCD-PCD	2700K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-PCD-PCD	3000K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-PCD-PCD	4000K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD-PCD	2700K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD-PCD	3000K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD-PCD	4000K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD-PCD	2700K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD-PCD	3000K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD-PCD	4000K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD-PCD	2700K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD-PCD	3000K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD-PCD	4000K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-PCD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

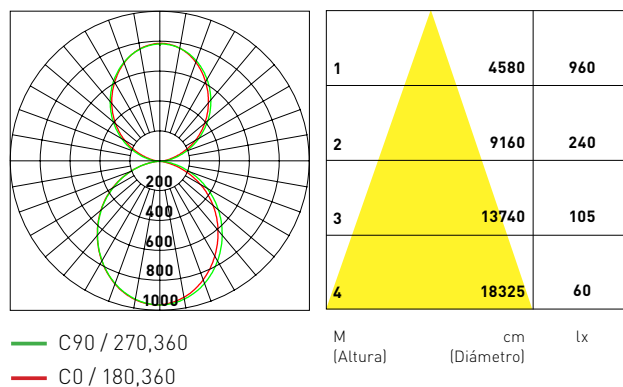

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.


*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)

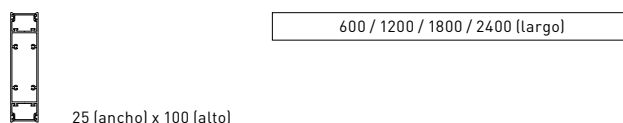

LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor x2



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN


*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 98mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN MICROPRISMATICO



AÑOS
DE GARANTÍA

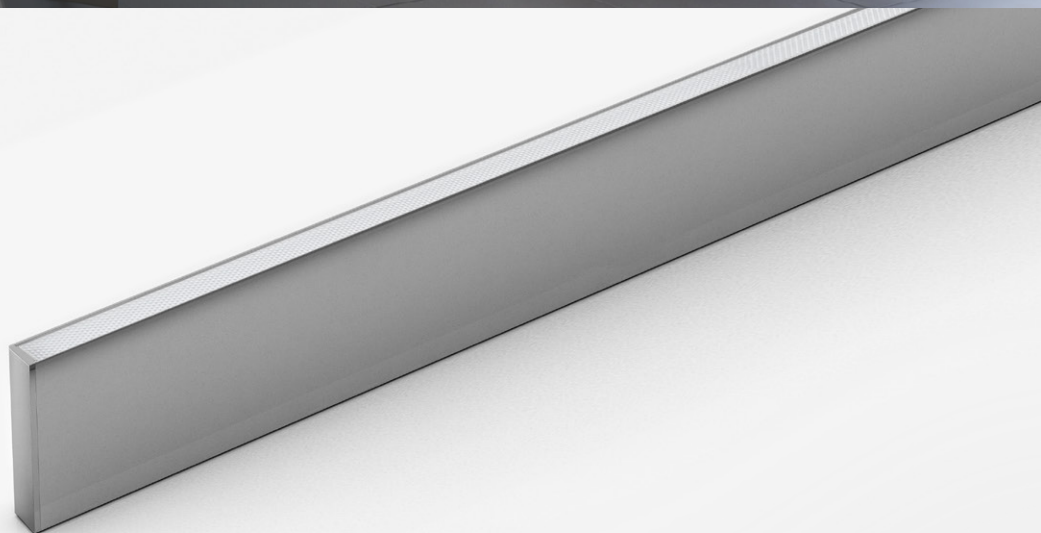

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Microprismático UGR>19 + Difusor.**

 95 lm/W

 48W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-MPD-PCD	2700K	>90	2265	95	24	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-MPD-PCD	3000K	>90	2265	95	24	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-MPD-PCD	4000K	>90	2265	95	24	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD-PCD	2700K	>90	4535	95	48	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD-PCD	3000K	>90	4535	95	48	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD-PCD	4000K	>90	4535	95	48	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD-PCD	2700K	>90	6800	95	72	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD-PCD	3000K	>90	6800	95	72	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD-PCD	4000K	>90	6800	95	72	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD-PCD	2700K	>90	9070	95	96	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD-PCD	3000K	>90	9070	95	96	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD-PCD	4000K	>90	9070	95	96	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*

MacAdam 3


Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-MPD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

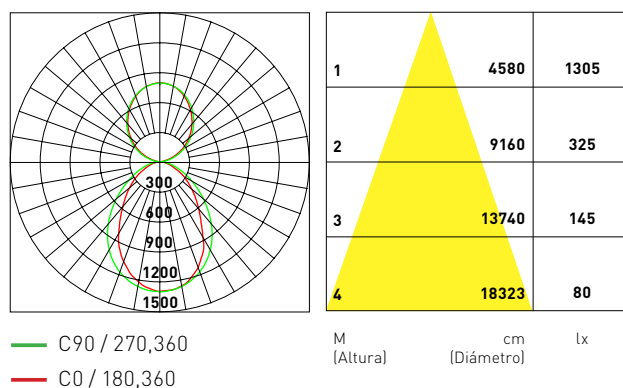

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

DIMENSIONES (mm)

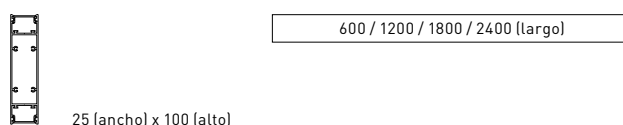

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm



LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Papel reflector




Cod: WLG-RP25

Difusor
microprismático
luz directa



Cod: WLG-MPD

Difusor
luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 98mm



Cod: WLG-LB5S

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB




DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN GRATING 30



5
AÑOS
DE GARANTIA

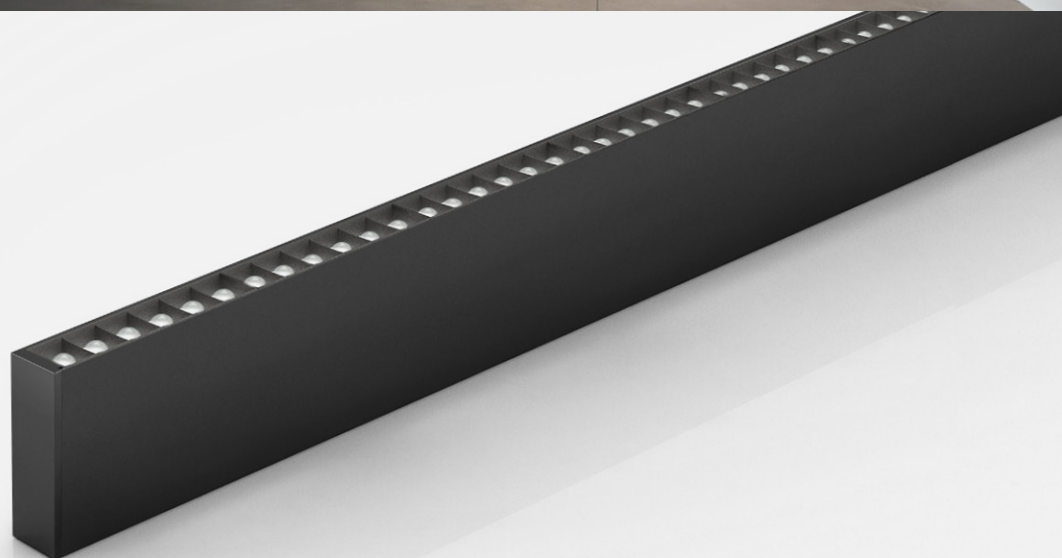

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Grating 30° + Difusor.**

 75 lm/W

 48W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-30GD-PCD	2700K	>90	1795	75	24	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-30GD-PCD	3000K	>90	1795	75	24	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-30GD-PCD	4000K	>90	1795	75	24	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-30GD-PCD	2700K	>90	3585	75	48	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-30GD-PCD	3000K	>90	3585	75	48	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-30GD-PCD	4000K	>90	3585	75	48	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-30GD-PCD	2700K	>90	5380	75	72	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-30GD-PCD	3000K	>90	5380	75	72	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-30GD-PCD	4000K	>90	5380	75	72	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-30GD-PCD	2700K	>90	7175	75	96	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-30GD-PCD	3000K	>90	7175	75	96	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-30GD-PCD	4000K	>90	7175	75	96	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-30GD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

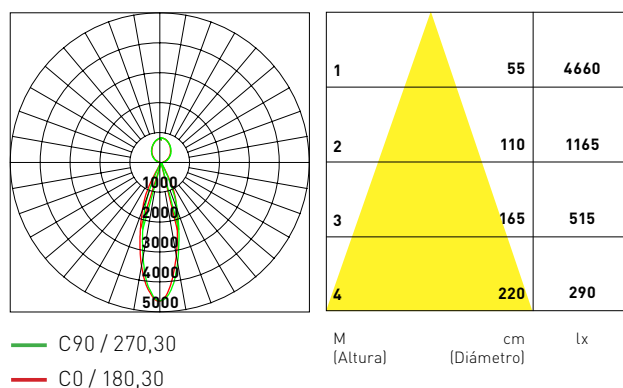

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.


*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)

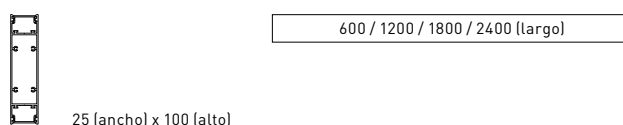

LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Placa LED 575 x
13,5 mm Luz directa
Fraccionable
cada 98mm



Cod: WLG-LB5S

Tira LED
Luz indirecta



Cod: 101350890

Papel reflector




Cod: WLG-RP25

Difusor grating 30°
Luz directa



Cod: WLG-30GD

Difusor
luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN GRATING 60



AÑOS
DE GARANTÍA

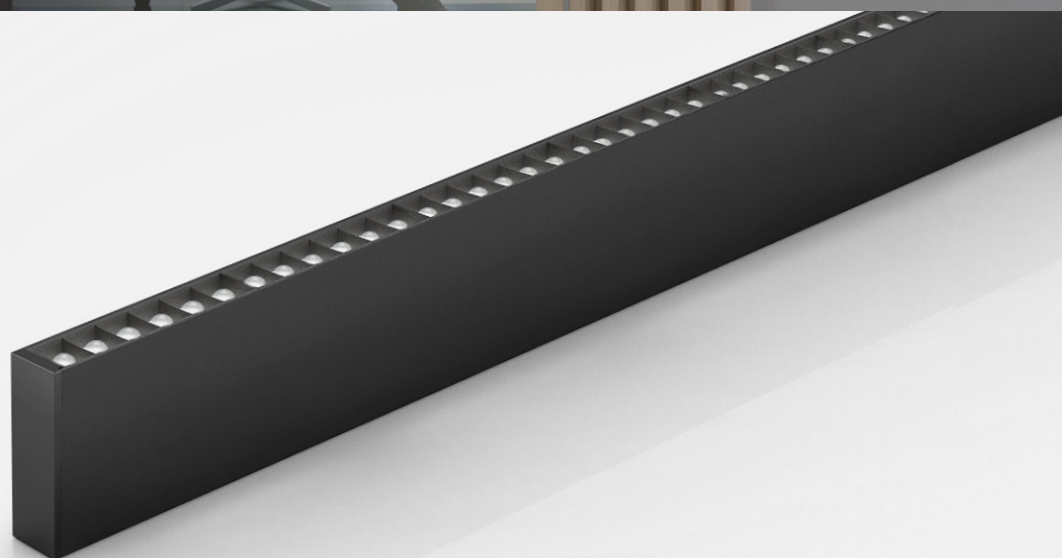

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Grating 60° + Difusor.**

 70 lm/W

 48W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-575MM-60GD-PCD	2700K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-575MM-60GD-PCD	3000K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-575MM-60GD-PCD	4000K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD-PCD	2700K	>90	3255	70	48	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD-PCD	3000K	>90	3255	70	48	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD-PCD	4000K	>90	3255	70	48	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD-PCD	2700K	>90	4880	70	72	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD-PCD	3000K	>90	4880	70	72	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD-PCD	4000K	>90	4880	70	72	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD-PCD	2700K	>90	6505	70	96	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD-PCD	3000K	>90	6505	70	96	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD-PCD	4000K	>90	6505	70	96	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-60GD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

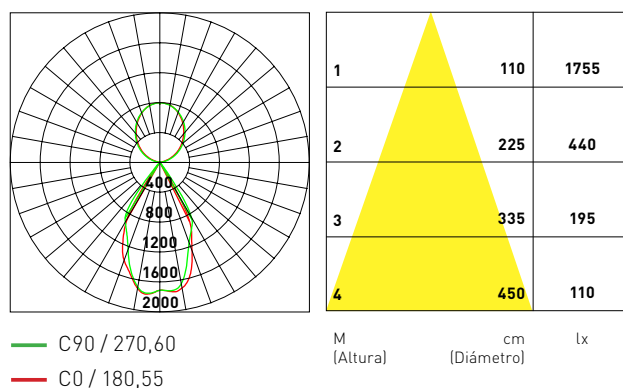

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN


*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.POWER BOX:
Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)

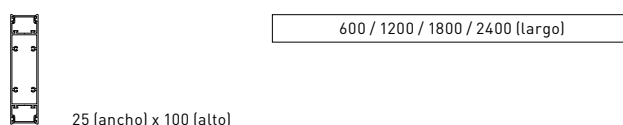

LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Placa LED 575 x
13,5 mm Luz directa
Fraccionable
cada 98mm



Cod: WLG-LB5S

Tira LED
Luz indirecta



Cod: 101350890

Papel reflector




Cod: WLG-RP25

Difusor grating 60°
Luz directa



Cod: WLG-60GD

Difusor
luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN ASIMETRICO

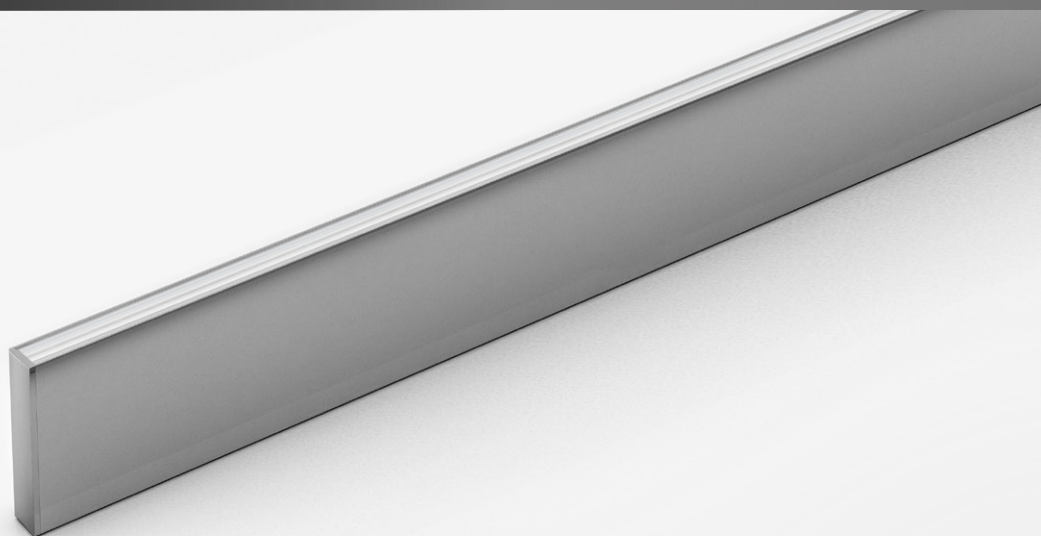

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Asimétrico + Difusor.**

 95 lm/W

 48W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-SAD-PCD	2700K	>90	2230	95	24	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-SAD-PCD	3000K	>90	2230	95	24	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-SAD-PCD	4000K	>90	2230	95	24	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD-PCD	2700K	>90	4460	95	48	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD-PCD	3000K	>90	4460	95	48	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD-PCD	4000K	>90	4460	95	48	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD-PCD	2700K	>90	6695	95	72	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD-PCD	3000K	>90	6695	95	72	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD-PCD	4000K	>90	6695	95	72	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD-PCD	2700K	>90	8925	95	96	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD-PCD	3000K	>90	8925	95	96	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD-PCD	4000K	>90	8925	95	96	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-SAD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

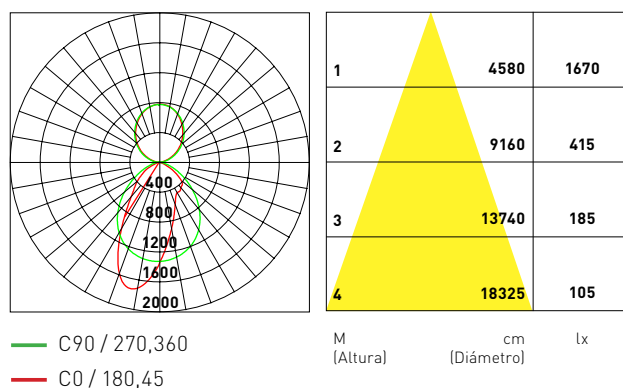

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.


*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)

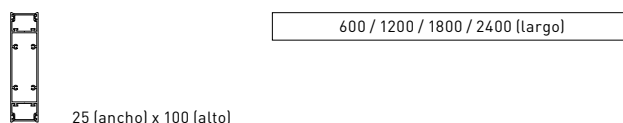

LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier




Cod: WLG-CARP

Difusor asimétrico
luz directa



Cod: WLG-SAD

Difusor
luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN


*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 98mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo




Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB



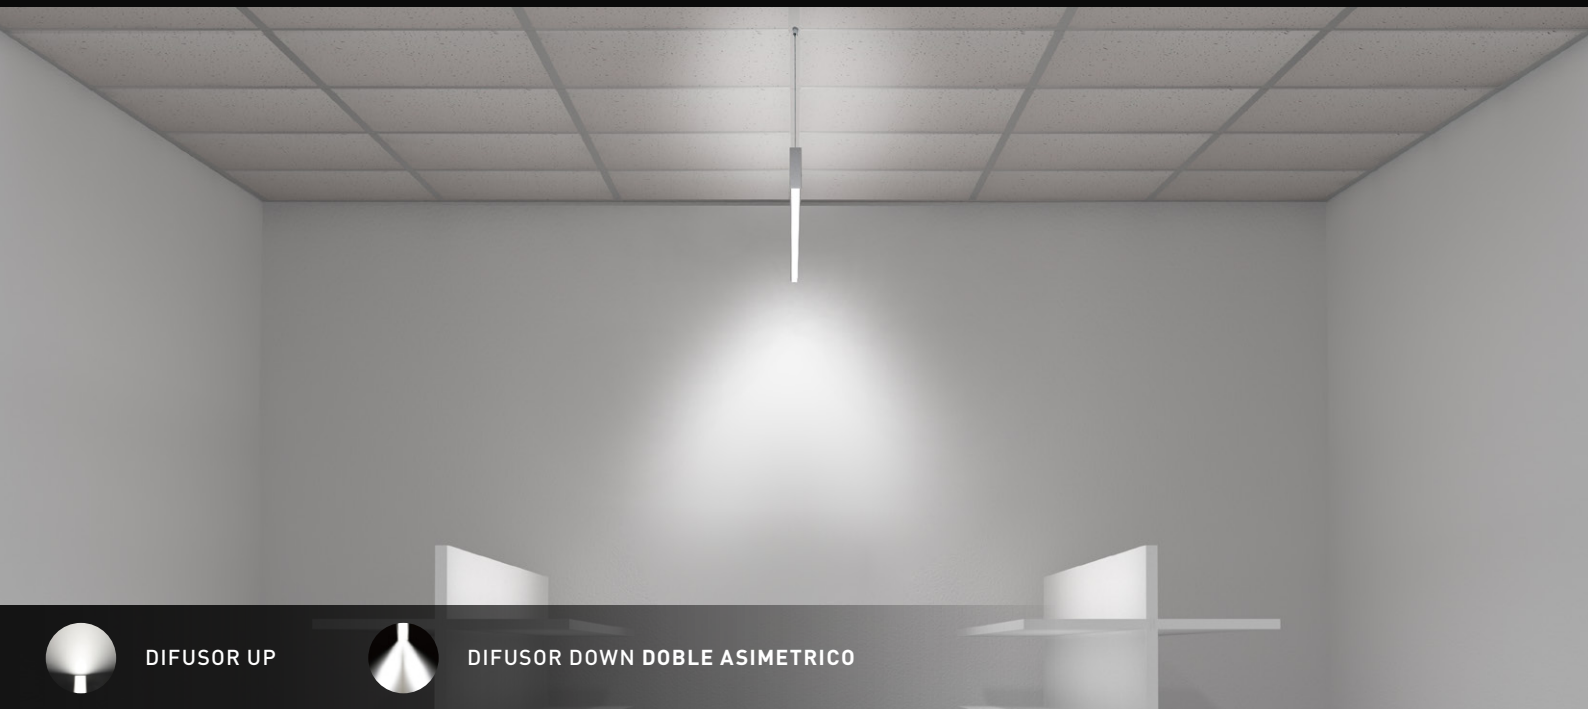


DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN DOBLE ASIMETRICO



AÑOS
DE GARANTIA

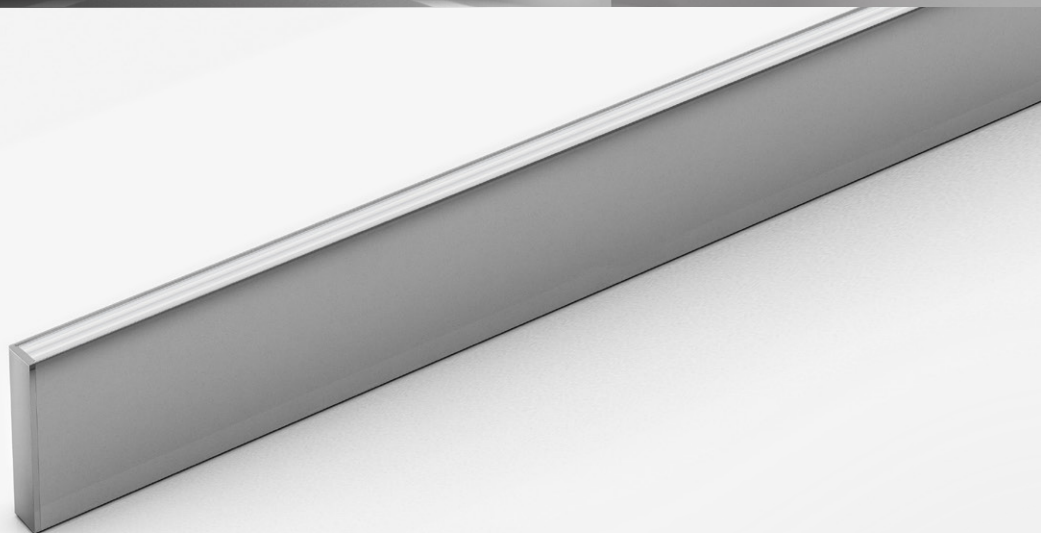

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Doble asimétrico + Difusor.**



90 lm/W



48W 220V



CRI >90



Dim*



2700K / 3000K / 4000K

25 mm



Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-WAD-PCD	2700K	>90	2110	90	24	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-WAD-PCD	3000K	>90	2110	90	24	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-WAD-PCD	4000K	>90	2110	90	24	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD-PCD	2700K	>90	4225	90	48	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD-PCD	3000K	>90	4225	90	48	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD-PCD	4000K	>90	4225	90	48	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD-PCD	2700K	>90	6335	90	72	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD-PCD	3000K	>90	6335	90	72	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD-PCD	4000K	>90	6335	90	72	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD-PCD	2700K	>90	8450	90	96	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD-PCD	3000K	>90	8450	90	96	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD-PCD	4000K	>90	8450	90	96	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*

MacAdam 3


Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-WAD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

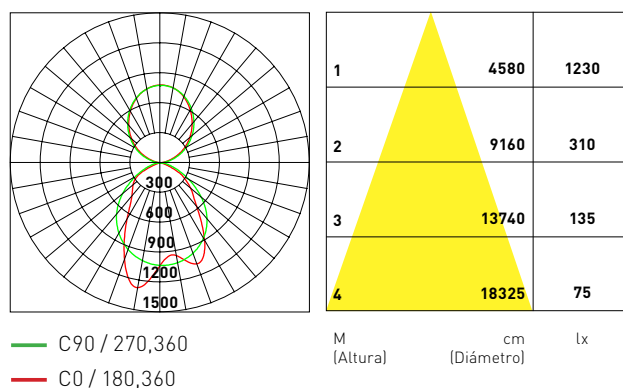

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

DIMENSIONES (mm)

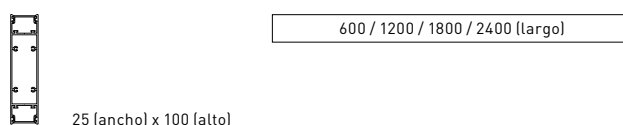

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm



LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier




Cod: WLG-CARP

Difusor doble así-
métrico luz directa



Cod: WLG-WAD

Difusor
luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN


*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 98mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB

